

## ► Ani Kapama Vanası (Gönye tip)


*Quick Closing Valve (Angle Type)*

### Uygulama Alanları / Applications

Yağ ve Dizel Sistemlerde  
Oil and Fuel Systems

### Teknik Özellikler / Technical Property

Çalışma Şartları / Working Conditions: DIN 2401  
Bağlantılar / Ends: DIN 2501  
Vana Boyutları / Valve Dimensions: DIN 3202-F1  
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp.: -10°C / +220°C  
Çalışma Basıncı / Working Pressure: PN16  
Face to Face Dimensions: TS EN 558-1

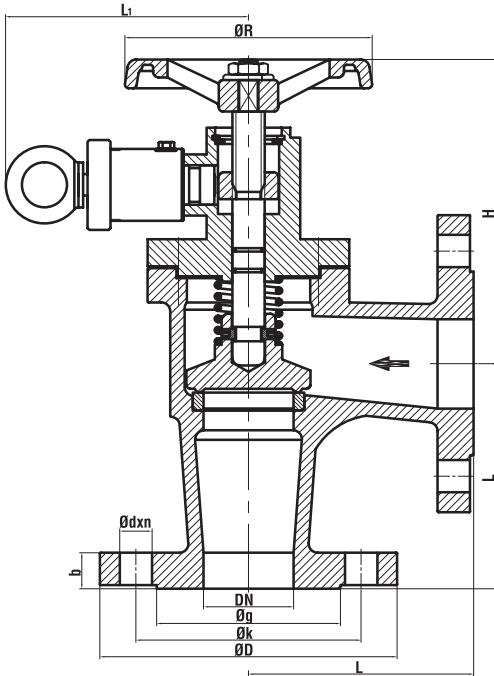

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GGG40.3/GS-C25
2	SİT	SEAT	X20Cr13 / 304
3	KAPAK	BONNET	GGG40.3
4	MİL	STEM	X20Cr13 / 304
5	O-RİNG	O-RING	VITON
6	GÖSTERGE SOMUNU	INDICATOR NUT	X20Cr13 / Ms58
7	YAY	SPRING	SPRING STEEL C
8	KLAPE	DISC	X20Cr13 / 304
9	SETSKUR	SCREW	304
10	PUL	WASHER	ST37
11	EMNİYET SEGMANI	SECURITY RING	SPRING STEEL
12	CONTA	GASKET	KLINGERIT
13	CİVATA	BOLT	8.8 STEEL
14	HENDİL	HANDWHEEL	GG25
15	SOMUN & PUL	NUT & WASHER	STEEL
16	ACTİVATOR	ACTUATOR	X20Cr13 / Ms58
17	SETSKUR	SCREW	304
18	PİM	PIN	304

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	ØR	H	L1	Ødxn	KG
15	95	65	45	90	14	110	160	134	14x4	3.8
20	105	75	58	95	16	110	160	134	14x4	45
25	115	85	68	100	16	110	165	134	14x4	6.5
32	140	100	78	105	18	140	170	134	18x4	7.4
40	150	110	88	115	18	140	185	134	18x4	10.5
50	165	125	102	125	20	160	190	136	18x4	13.5
65	185	145	122	145	20	160	205	136	18x4	18
80	200	160	138	155	22	200	250	136	18x8	23
100	220	180	158	175	24	220	270	136	18x8	36
125	250	210	188	200	26	220	315	160	18x8	54
150	285	240	212	225	26	220	360	160	18x8	72