

Dreyen Vanası (Düz Tip - Yaylı)


Self Closing Valve (Straight Type-Spring Loaded)

Uygulama Alanları / Applications

Yağ ve Dizel Sistemlerde
Oil and Fuel Systems

Teknik Özellikler / Technical Property

Çalışma Şartları / Working Conditions: DIN 2401
Bağlantılar / Ends: DIN 1092-2
Vana Boyutları / Valve Dimensions: DIN 3202 F1
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp.: -10°C / 220°C
Çalışma Basıncı / Working Pressure: PN16
Face to Face Dimensions: TS EN 558-1

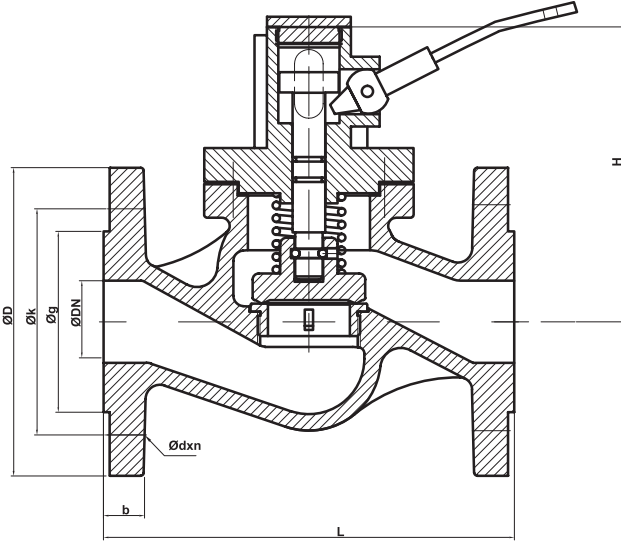

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GGG40.3
2	SİT	SEAT	AISI 420 / BRONZE
3	KAPAK	BONNET	GGG40.3
4	MİL	STEM	X20Cr13
5	O-RİNG	O-RING	VITON
6	YAY	SPRING	SPRING STEEL C
7	KLAPE	DISC	X20Cr13 / RG5
8	BİLYA	BALLS	X20Cr5ni8
9	SETUSKUR	SCREW	AISI 304
10	KOL	LEVER	AISI 304
11	CİVATA	SCREW	AISI 304
12	SETUSKUR CİVATA	GRUB SCREW	8.8 STEEL
13	KAPAK CİVATA	BONNET SCREW	Ms 58

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	130	14	126	14x4	4.5
20	105	75	58	150	16	126	14x4	5.4
25	115	85	68	160	16	129	14x4	6
32	140	100	78	180	18	134	18x4	8.4
40	150	110	88	200	18	149	18x4	10.4
50	165	125	102	230	20	156	18x4	15
65	185	145	122	290	20	167	18x4	20
80	200	160	138	310	22	185	18x8	23
100	220	180	158	350	24	221	18x8	36
125	250	210	188	400	26	251	18x8	55
150	285	240	212	480	26	303	22x8	74