

Dreyen Vanası (GönyeTip - Yaylı)


Self Closing Valve (Angle Type - Spring Loaded)

Uygulama Alanları / Applications

Yağ ve Dizel Sistemlerde
Oil and Fuel Systems

Teknik Özellikler / Technical Property

Çalışma Şartları / Working Conditions: DIN 2401
Bağlantılar / Ends: DIN 1092-2
Vana Boyutları / Valve Dimensions: DIN 3202 F1
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp.: -10°C / 220°C
Çalışma Basıncı / Working Pressure: PN16
Face to Face Dimensions: TS EN 558-1

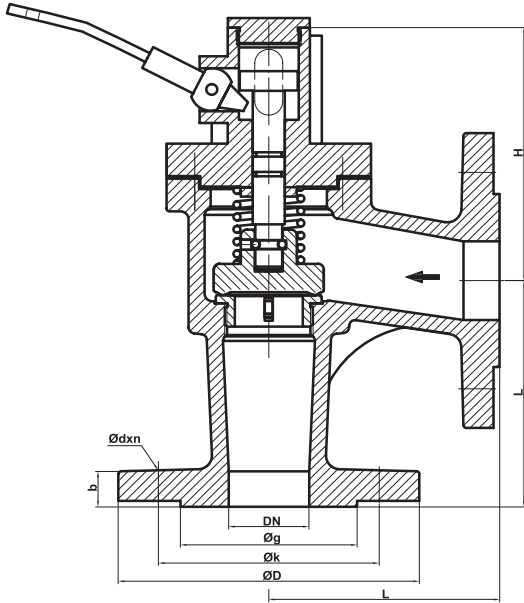

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GGG40.3
2	SİT	SEAT	AISI 420 / BRONZE
3	KAPAK	BONNET	GGG40.3
4	MİL	STEM	X20Cr13
5	O-RİNG	O-RING	VITON
6	YAY	SPRING	SPRING STEEL C
7	KLAPE	DISC	X20Cr13 / RG5
8	BİLYA	BALLS	X20Cr5ni8
9	SETUSKUR	SCREW	AISI 304
10	KOL	LEVER	AISI 304
11	CİVATA	SCREW	AISI 304
12	SETUSKUR CİVATA	GRUB SCREW	8.8 STEEL
13	KAPAK CİVATA	BONNET SCREW	Ms 58

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	H	L1	Ødxn	KG
15	95	65	45	90	14	160	164	14x4	3.8
20	105	75	58	95	16	160	164	14x4	4.5
25	115	85	68	100	16	165	164	14x4	6.5
32	140	100	78	105	18	170	164	18x4	7.4
40	150	110	88	115	18	185	164	18x4	10.5
50	165	125	102	125	20	190	167	18x4	13.5
65	185	145	122	145	20	205	167	18x4	18
80	200	160	138	155	22	250	167	18x8	23
100	220	180	158	175	24	270	167	18x8	36
125	250	210	188	200	26	315	200	18x8	54
150	285	240	212	225	26	370	225	22x8	72