

Çamur Sandığı (Gönye Tip)

Mud Box (Angle Type)


Uygulama Alanları / Applications

Sentine Sistemlerinde, Emiş ve Deşarj Hatlarında, Deniz Soğutma Suyu Bilge Systems, Suction and Discharge Lines, Sea Cooling Water

Teknik Özellikler / Technical Property

Çalışma Basıncı / Working Pressure: PN4

Flanş Seçenekleri / Flange Options: ANSI veya JIS Özel Flanş Yapılabilir / Special Flange Drilling ACC. to ANSI or JIS

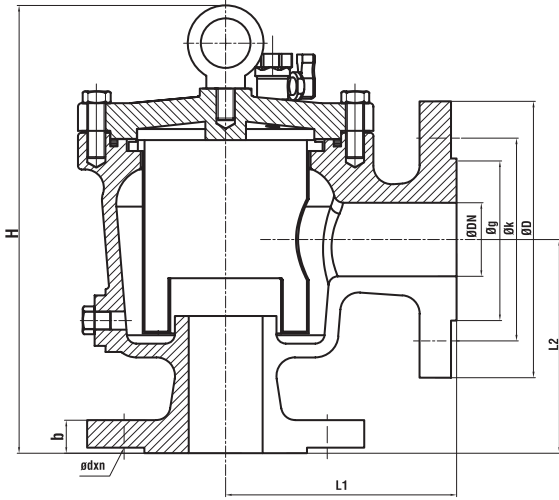

| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
|----|---------------|------------|------------------------------|
| 1 | GÖVDE | BODY | GGG40.3/RG5-10 |
| 2 | SEPET | SCREEN | GAL.STEEL / AISI 316 / BRASS |
| 3 | O RİNG | O RING | NBR |
| 4 | KAPAK | BONNET | GGG40.3 / RG5-10 |
| 5 | CİVATA | BOLT | STEEL |
| 6 | KÖR TAPA | PLUG | MS 58 |
| 7 | KÜRESEL VANA | BALL VALVE | MS 58 |
| 8 | AYBOLT CİVATA | RING BOLT | SAE 1040 |

| DN | L1 | L2 | H | ØD | Øk | Øg | b | Ød1xn | KG |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| 32 | 125 | 125 | 228 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 11 |
| 40 | 125 | 125 | 228 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18x4 | 12 |
| 50 | 135 | 135 | 246 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 17 |
| 65 | 150 | 150 | 271 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 21 |
| 80 | 175 | 175 | 320 | 200 | 160 | 138 | 20 | 18x8 | 29 |
| 100 | 195 | 195 | 361 | 220 | 180 | 158 | 22 | 18x8 | 42 |
| 125 | 220 | 220 | 407 | 250 | 210 | 188 | 22 | 18x8 | 58 |
| 150 | 270 | 270 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 22x8 | 89 |
| 200 | 300 | 300 | 540 | 340 | 295 | 268 | 26 | 22x12 | 138 |
| 250 | 390 | 390 | 665 | 405 | 355 | 320 | 29 | 26x12 | 165 |
| 300 | 375 | 375 | 780 | 460 | 410 | 370 | 32 | 26x12 | 175 |
| 350 | 400 | 400 | 830 | 520 | 470 | 429 | 35 | 26x16 | 230 |
| 400 | 420 | 420 | 1000 | 580 | 525 | 480 | 38 | 30x16 | 320 |